

**BIOMEDICAL**

# R-350 ESSENTIAL

## GRANDE CAPACITÉ ET FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

**MODE ÉCO DISPONIBLE**

Une fonction ECO intégrée, associée au système de refroidissement optimisé et aux réfrigérants hydrocarbures, permet d'économiser de l'énergie et de réduire votre empreinte carbone.

La lumière LED intégrée dans le cadre de la porte offre une exposition complète du contenu stocké tout en maintenant un faible coût de fonctionnement.

Les étagères en verre flexibles et robustes peuvent facilement être ajustées pour s'adapter à vos produits.


**+2°C  
+10°C**

### DIMENSIONS

<b>Dimensions extérieures HxLxP, mm</b>	1860x595x595
<b>Dimensions intérieures HxLxP, mm</b>	1550x500x415
<b>Poids brut/net, kg</b>	81 / 79
<b>Matériau de l'armoire intérieure</b>	Blanc/PS
<b>Matériau de l'armoire extérieure</b>	Acier peint
<b>Poids de l'emballage, kg</b>	2
<b>Dimensions de l'emballage HxLxP, mm</b>	1925x636x671
<b>Épaisseur de l'isolation</b>	42
<b>Type d'isolation</b>	Polyuréthane avec cyclopentane
<b>Mobilité</b>	2 pieds avant, 2 roues arrière
<b>Réfrigérant, Type / gramme</b>	R600a / 50g

### CONTRÔLEUR

<b>Contrôleur</b>	Danfoss
<b>Langue du contrôleur</b>	Pas de langue - seulement 3 chiffres
<b>Connexion USB</b>	Non
<b>Enregistrement</b>	-
<b>Graphique de température</b>	Non
<b>Alarme de température haute/basse</b>	Oui
<b>Alarme de porte ouverte</b>	Oui
<b>Alarme de défaillance de sonde</b>	Oui

### STOCKAGE

<b>Volume, Brut/Net, L</b>	350 / 255
<b>SPOR Pleine longueur demi longueur</b>	21 Pleines / 2 Demi
<b>Étagères Pleine longueur demi longueur</b>	5 Pleines / 1 Demi

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Serrure</b>	Oui
<b>Bac de dégivrage</b>	Non
<b>Nombre d'étagères</b>	5 + 1 no.
<b>Couleur/type de couvercle</b>	Verre
<b>Lumière à l'intérieur du couvercle</b>	Oui
<b>Couleur de l'armoire</b>	Blanc
<b>Couleur/matériau intérieur</b>	Blanc/PS
<b>Affichage électronique</b>	Oui



BIOMEDICAL

# R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET  
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

MODE ÉCO DISPONIBLE

<b>Tension/Fréquence</b>	Tension/Hz	230V/50Hz
<b>Température ambiante maximale</b>	°C	32°C
<b>Humidité maximale</b>	% rh	65%

## PERFORMANCE

<b>Toutes les données à RT 20°C</b>		
<b>Plage de température</b>	°C	2 à 10
<b>Uniformité des performances - différence entre le haut et le bas</b>	°C	+/- 0,8
<b>Temps de descente</b>	Minutes	27 min à 6°C
<b>Temps de maintien</b>	Minutes	69 min à 10°C
<b>Bruit</b>	dB	45
<b>Consommation d'énergie, kWh / 24h</b>	kWh/24h	0,962 kWh/24h réglé à 5°C
<b>Énergie annuelle</b>	kWh/annuelle	351kWh/y réglé à 5°C
<b>Classe énergétique</b>		B
<b>Consommation instantanée d'énergie</b>	kW	PD 0,18/ Stabilité 0,16
<b>Rejet de chaleur</b>	W	-
<b>Valeur U</b>	W/m <sup>2</sup> K	-

## COMPOSANTS DE REFROIDISSEMENT

<b>Réfrigérant/Quantité (gramme)</b>		R600a/50gr
<b>Nombre de compresseurs</b>	pcs	1
<b>Compresseur à vitesse variable</b>	Oui/Non	No
<b>Distribution d'air interne (type de)</b>		Flux d'air double
<b>Ventilateur de l'évaporateur</b>	Oui/Non/Variable	Oui
<b>Ventilateur du condenseur</b>	Oui/Non/Variable	Non
<b>Nombre de sondes</b>	pcs	2
<b>Dégivrage</b>	Oui/Non	Oui - automatique

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Thermostat de sécurité</b>	o/n/optionnel	Non
<b>Serrure</b>	o/n	Oui
<b>Lumière LED</b>	o/n	Oui
<b>Batterie de secours pour contrôleur</b>	o/n/optionnel	Oui
<b>Hublot</b>	o/n - Ømm	Oui - Ø 12,7mm
<b>Contact sec</b>	o/n	Non
<b>Roulettes</b>	o/n/optionnel	Optionnel
<b>Porte</b>	verre/solide	Verre
<b>Bouteille de référence</b>	o/n/optionnel	Non
<b>Fermeture de la porte</b>	o/n/optionnel	Oui
<b>Réversibilité de la porte</b>	o/n	Oui
<b>Maintien automatique à 90°C</b>	o/n	Non
<b>Ventilateur sous vide + VIP (Panneau sous vide)</b>	o/n	Non
<b>Connexion Bluetooth</b>	o/n	Oui
<b>Étagère en aluminium</b>	o/n/optionnel	Optionnel




BIOMEDICAL

# R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET  
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

MODE ÉCO DISPONIBLE

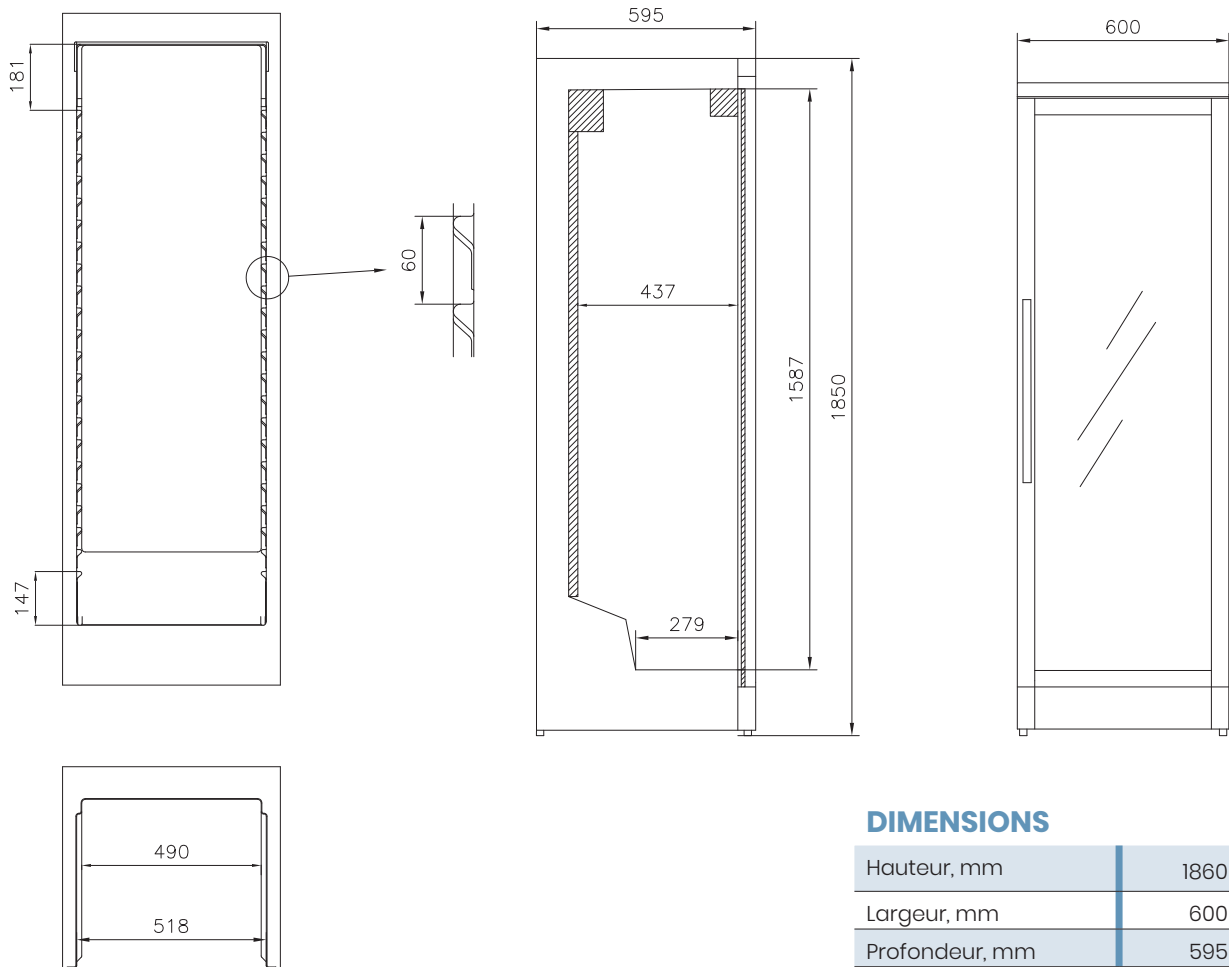

## DIMENSIONS

Hauteur, mm	1860
Largeur, mm	600
Profondeur, mm	595
Profondeur incl. poignée, mm	640
Profondeur incl. porte ouverte, mm	1180

Toutes les mesures en mm



BIOMEDICAL


# R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET  
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

MODE ÉCO DISPONIBLE

POSITION DU CAPTEUR		MODÈLE	R-350 ESSENTIAL
<p><b>VUE DE FACE</b></p>	<p><b>VUE DE DESSUS</b></p>	<p><b>Environnement de test</b></p> <p>Conditions contrôlées, armoire vide</p>	
		<p><b>Capteur utilisé</b></p> <p>25 gr laiton étamé formé en cylindre avec un diamètre de 15,2 mm</p>	
		<p><b>Installation</b></p> <p>Appareil installé selon les conditions du manuel d'instructions</p>	
		<p><b>Réfrigérant</b></p> <p>R600a</p>	

TEMPÉRATURE DU CAPTEUR															
Position du capteur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
Max	4,1	4	4,5	4,6	4,2	3,2	3,2	3,7	4,1	3,5	4,6	3,5	3,9	4	3,8
Moy.	5,5	5,4	5,3	5,8	5,5	4,9	5,2	5,2	5,5	5,1	5,3	5	5,3	5	4,8
Min.	3	2,9	3,8	3,8	3,3	2	1,6	2,5	3,1	2,5	4,1	2,5	2,8	3,4	3,1

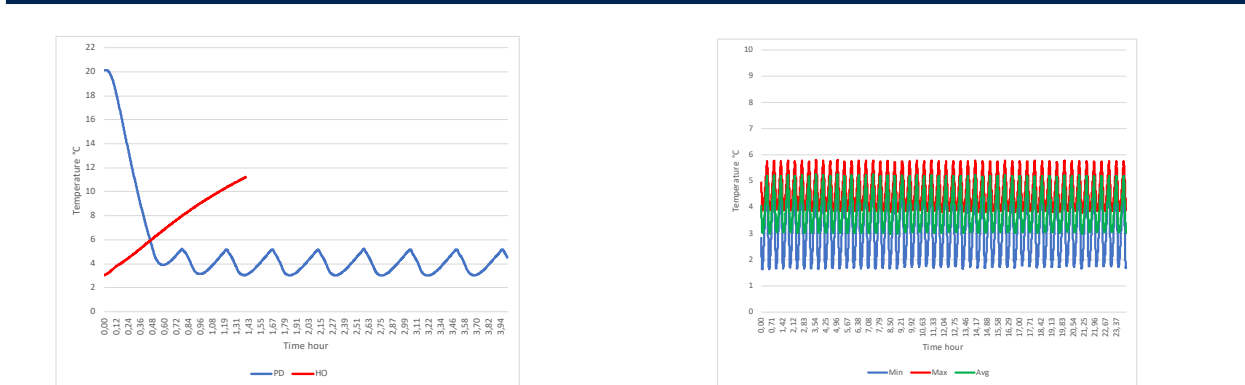

PERFORMANCE TYPIQUE À 20°C AMBIANT - ARMOIRE VIDE	
Température moyenne de l'armoire à 5°C réglée	3,9°C
Uniformité	+/- 1,4°C
Stabilité	2,2°C
Récupération en 1 min. après ouverture de la porte à 6°C	6 min.
Taux de cycle marche/arrêt	7 / 22 min.
Cycle de service	23%
Consommation d'énergie	0,962 kWh/jour
Temps de descente à 6°C	27 min.
Temps de maintien de la moyenne à 10°C	69 min.
Rejet de chaleur	- W
Valeur U	- W/m²*K
Bruit	45 dB